



Produktinfo ECMD241

Produktinfo ECMD242

- 2-Phasen Schrittmotorleistungsteil

- 1/1 1/2 1/4 1/16 Schritt
- 200, 400, 800, 3200 Schritte/Umdrehung
(bezogen auf einen Vollschriftwinkel von 1,8°)
- ECM241... 24...40 Volt, 0,5...1,25 Ampere
- ECM242... 24...40 Volt, 1,0...2,5 Ampere
- absolut preiswert

- **Eingänge:**(Optokoppler)
PULS, RICHTUNG, OFF
 Schrittfrequenz bis 100 kHz, Pulsdauer 5µs
 Mehrbereichseingang: (3,5...24)V

- **Ausgänge:** (Optokoppler)
BEREIT

- alle Anschlüsse in robuster Schraubklemmtechnik
- nur eine Betriebsspannung 24...40 Volt notwendig


- automatische Stromabsenkung im Stillstand
- Anzeigen: Power, Stromabsenkung

- Endstufe bipolar, gepulst, geräusch- & verlustarm
- Motorstrom 0,5...1,25 (1,0...2,5) A (einstellbar mit Poti)
- sehr kompaktes Format L:B:H: (72:72:12) mm

Varianten / Bestellschlüssel

ECMD241.000 0,5 - 1,25 A/ Phase
 ECMD241.001 0,5 - 1,25 A/Phase Hutschienenschnappmodul

ECMD242.000 1,0 - 2,5 A/ Phase
 ECMD242.001 1,0 - 2,5 A/Phase Hutschienenschnappmodul

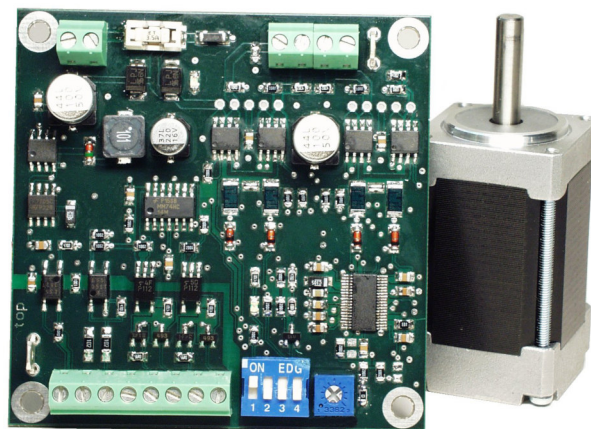


Das Leistungsteil ECMD241 (ECMD242) ist ein sehr preiswerter Treiber für alle gängigen 2-Phasen Hybrid-schrittmotoren, vorzugsweise bis zu einer Motorgröße mit 42er Flanschmaß. Beim Design wurde besonderer Wert auf geringe Wärmeentwicklung der Endstufe gelegt. So konnte eine sehr kompakte Endstufe realisiert werden. Die gesamte Auslegung ist für den industriellen Einsatzbereich konzipiert.

Billige Steckverbinder oder Jumper für Einstellungen wurden deshalb nicht verwendet. Besonders die lebensdauerrelevanten Bauteile sind hochwertig. Das Interface ist galvanisch mittels Optokoppler getrennt. Zur störsicheren Anwendung werden Schirmanschlüsse bereitgestellt.


Vorzugsweise findet das Leistungsteil seine Anwendung als Komponente in der Gerätetechnik. In der Regel wird das Leistungsteil in offener Bauweise innerhalb des Anwendergerätes montiert. Für die einfache und schnelle Montage kann das Leistungsteil optional in ein Schnappmodul für DIN-Schienen-Montage eingebaut werden.

- geeignet für Schrittmotoren der Serie:
 HECM21... HECM22... HECM24... SECM24...

Anordnung der Bedienelemente

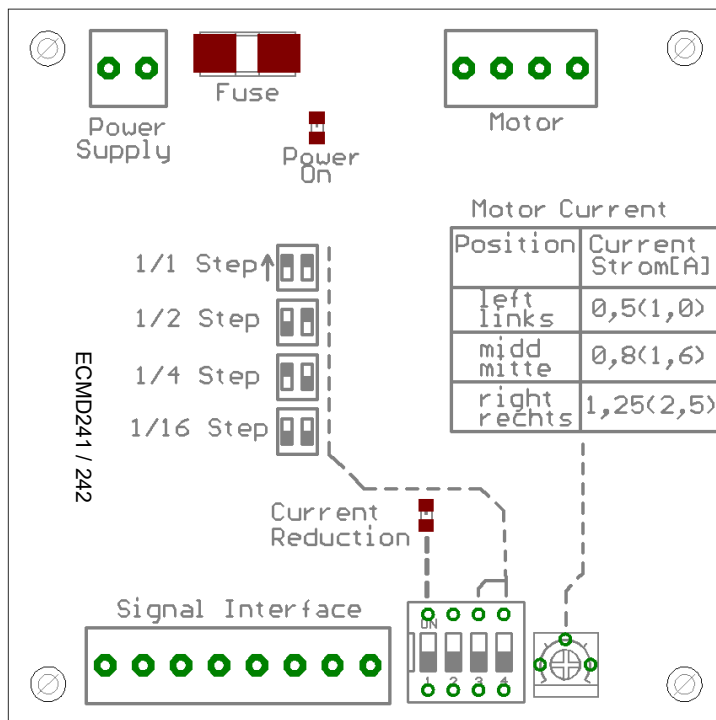

Verdrahtungsplan

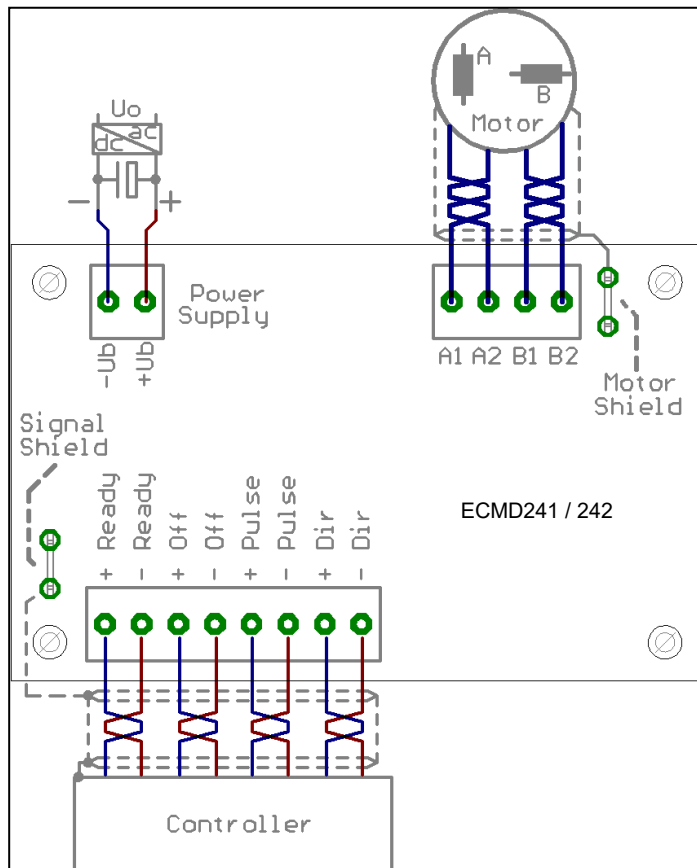

Schrittmotoranschluß

Schrittmotor mit 4 Anschlußblitzen (-F):

HECM21...HECM22...SECM24...ECM23...

A1 = blau

A2 = rot

B1 = gelb

B2 = weiß

Schrittmotor mit 4 Anschlußblitzen (-F):

HECM244... HECM245... HECM246...

A1 = schwarz

A2 = grün

B1 = rot

B2 = blau

Schrittmotor mit 6 Anschlußblitzen (-S):

SECM22... SECM24... ECM24...

A1 = schwarz

A2 = grün

B1 = rot

B2 = blau

Nicht angeschlossen = gelb, weiß